


RS-232C ⇔ 4 線式RS-485 コンバーター DC10-32V電源仕様

SS-4W485N-WPS-DC-U

取扱説明書

Ver. 1.5

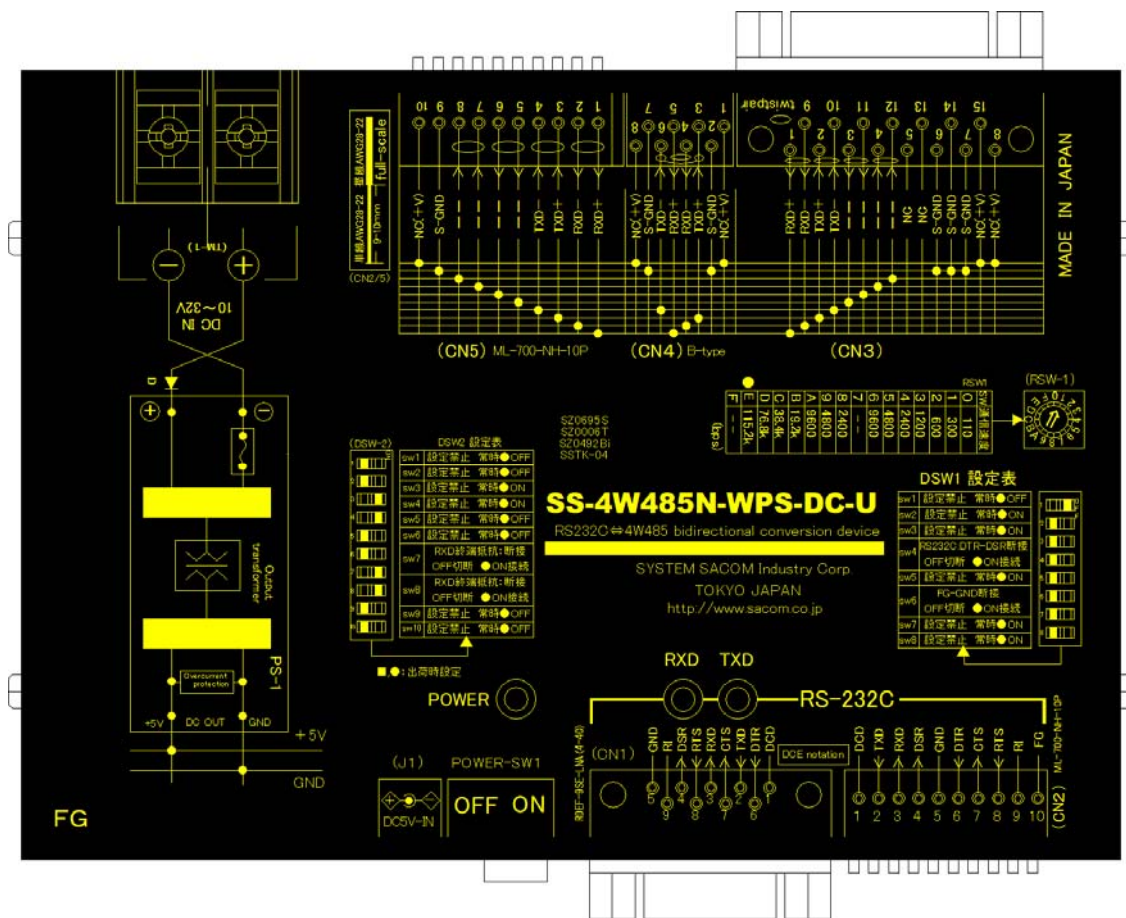



システムサコム工業株式会社

このマニュアルは<http://www.sacom.co.jp/>からダウンロードできます。
予告なく仕様を変更することがございますのでご了承下さい。詳細は、お問い合わせ下さい。

本文中のマークについて(必ず始めにお読みください)

この取扱説明書にはあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示を無視して誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して誤った取扱をすると人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしました。万が一不審な事やお気づきの事がございましたら、システムサコム工業株式会社までご連絡下さい。
- ④ 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ⑤ 本製品は、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組込や制御などへの使用は意図されておりません。これら設備や機器などに本装置を使用され人身事故、財産損害などが生じて、当社はいかなる責任も負いかねます。
- ⑥ 本製品およびソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資（又は役務）に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

©2017-2019 SYSTEM SACOM Industry Corporaion. All rights reserved.

システムサコム工業株式会社の許可なく、本書の内容の複製、改変などを行うことはできません。

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

使用上の警告と注意



入出力端子に仕様に規定された信号以上の高電圧をかけないで下さい。高電圧をかけると感電の危険性と装置破損の可能性があります。

ご使用になる電源電圧をご確認の上、電源ケーブル・ACアダプタは指定の物をご使用ください。誤った電源を入力すると感電の危険性と装置破損の可能性があります。

衝撃を与えたり機器に過度の圧力を加えると機器が変形し、内部ショートなどにより火災や人命に関わる事故を誘発するおそれがありますので取り扱いにはご注意ください。

ユニットのカバーを外したまま電源の投入は危険です。必ずカバーをとりつけた状態でご使用ください。

接続機器の電源を全て切断してからコネクタ・端子台への接続および取り外しを行ってください。接続機器によっては感電の危険があります。

水や薬品のかかる可能性のある場所でご使用ならさないでください。火災やその他の災害の原因となる可能性があります。

発火性ガスの存在するところでご使用なさないでください。引火により火災・爆発の可能性があります。

煙や異臭の発生した時は直ちにご使用をおやめ下さい。電源ケーブルまたはACアダプタおよびUSBケーブルを取り外し、当社サービス課までご相談下さい。

 **注意**

以下のような環境の設置場所ではお使いにならないでください。

- ・ 不安定な場所：落下により機器を破損したり、けがなど思わぬ事故につながります。
- ・ 低温・高温または湿度の高い場所：故障や火災の原因となります。
- ・ ほこりの多い場所
- ・ 静電気障害、または強い電磁界の発生する可能性のある場所
- ・ 強い振動のある場所
- ・ 雨・霧・直射日光のあたる場所：データにノイズがのったり、通信できなくなる原因となります。
- ・ 腐食性ガスが発生したり、発火性ガスの存在する場所：故障や引火により火災の可能性があります。
- ・ 水や薬品のかかる可能性のある場所：火災やその他の災害の原因となる可能性があります。

ノイズ環境を考慮した場所に設置してください。

端子台にケーブルを接続するときは、裸の導線部分が出ないように慎重に接続してください。特に電源供給端子がショートすると、故障や火災などの原因になります。

4線式RS-485はS-GND(GND)を必ず接続してください。機器を破損したり通信できない原因になります。

ケーブルを野外に設置する場合は雷にご注意ください。その際は電気配線の専門家にご相談ください。

シャーシのFGはアースとして接続してください。ノイズの影響を受け難くすると同時に、万一の感電事故から人体を守るのに有効です。

ケーブルは高電圧のラインと平行に敷設することを極力避けてください。データが化けたり通信できなくなる原因になります。

4線式RS-485ケーブルは必ず+と-間がツイストペアとなっているケーブルをご使用ください。ノイズの影響を受けにくくなり、通信の品質を保つことができます。

電源ノイズや電源の瞬断による電源の不安定、雷などによる停電の恐れがある場合には、その影響を軽減するために、無停電電源(UPS)などの安定化電源を用いることをお奨めいたします。

機器の接続やディップスイッチの設定は電源を切った状態で行ってください。

故障が発生したときはすぐに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店か当社までご連絡ください。

当社以外で改造・修理を行われた場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。

本機および本書の仕様は予告無く変更することがあります。

目次

| | |
|---|----|
| 1. はじめに | 6 |
| 2. 製品概要 | 6 |
| 2.1. 本機の特長..... | 6 |
| 2.2. 製品構成..... | 7 |
| 3. 各部の名称 | 8 |
| 4. 電気仕様 | 9 |
| 5. ピンアサイン | 10 |
| 6. ディップスイッチ(DSW), ロータリースイッチ(RSW), ジャンパーピン(JP)の設定 | 11 |
| 7. 一般的な通信規格 | 14 |
| 8. 本機(4W485)の動作 | 15 |
| 8.1. 接続方法..... | 17 |
| 8.2. ターミネータ..... | 17 |
| 8.3. ケーブル..... | 17 |
| 9. 外形寸法図 | 18 |
| 9.1. 本体外形寸法図..... | 18 |
| 9.2. 取付金具寸法図..... | 19 |
| 保証規定 | 20 |
| 保証書 | 21 |

1. はじめに

この度はシステムサコム工業株式会社製の SS-4W485N-WPS-DC-U をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は本製品の特徴、使用方法、取扱における注意事項、その他本製品に関する情報など、本製品をご使用される上で必要な事項について記述されております。本製品の使用には製品の性質上、電子回路の知識を必要とします。誤った使用をすると本製品の破損だけでなく重大な事故が発生する事も考えられます。本書の内容をよくご理解の上、正しくご使用下さる様お願いします。

2. 製品概要

本機は RS-232C の信号レベルのシリアルデータと、4 線式 RS-485(以後 4W485)の信号レベルのシリアルデータを全二重で双方向に変換をするコンバージョンユニットであり、4W485 インターフェースをもつ機器と RS-232C インターフェースをもつ PC 等を接続することができます。

2.1. 本機の特長


- ・ 4W485 シリアル伝送は、差動伝送によるデータ線のみの双方向、全二重通信方式です。
- ・ 4W485 送信ラインにデータを送信していないときには、自動的に本機を 4W485 ラインから切り離し、他の接続機器が送信可能な状態にします。
- ・ 総延長距離最大 1.2km の長距離通信が可能です。
- ・ 標準で 32 台、本機同士の場合は最大 128 台のユニットをマルチドロップ方式で接続し、簡易ネットワークを構築可能です。
- ・ 電源は DC10V から 32V までの広範囲の電圧に対応した、2P の端子台を装備しています。
- ・ 本機に接続された外部機器に DC5V の電源を供給することができます。
- ・ 4W485 全信号ラインに高電圧対策としてサージアブソーバを装備しています。
- ・ 制御盤固定用に取り付け金具をオプションで準備しています。
- ・ コネクタは 4W485 側 3 種類、RS-232C 側 2 種類を装備し、多様な作業環境に対応します。
- ・ 本体上面の印刷で結線状態をわかりやすく表示しています。

2.2. 製品構成

本製品には下記の物が含まれています。

- | | |
|----------------------|-----|
| ・ 製品本体 | 1 台 |
| ・ RS-232C ケーブル | 1 本 |
| ・ マニュアル(本書) | 1 冊 |
| ・ 保証書・保証規定(マニュアルに添付) | 1 枚 |

3. 各部の名称

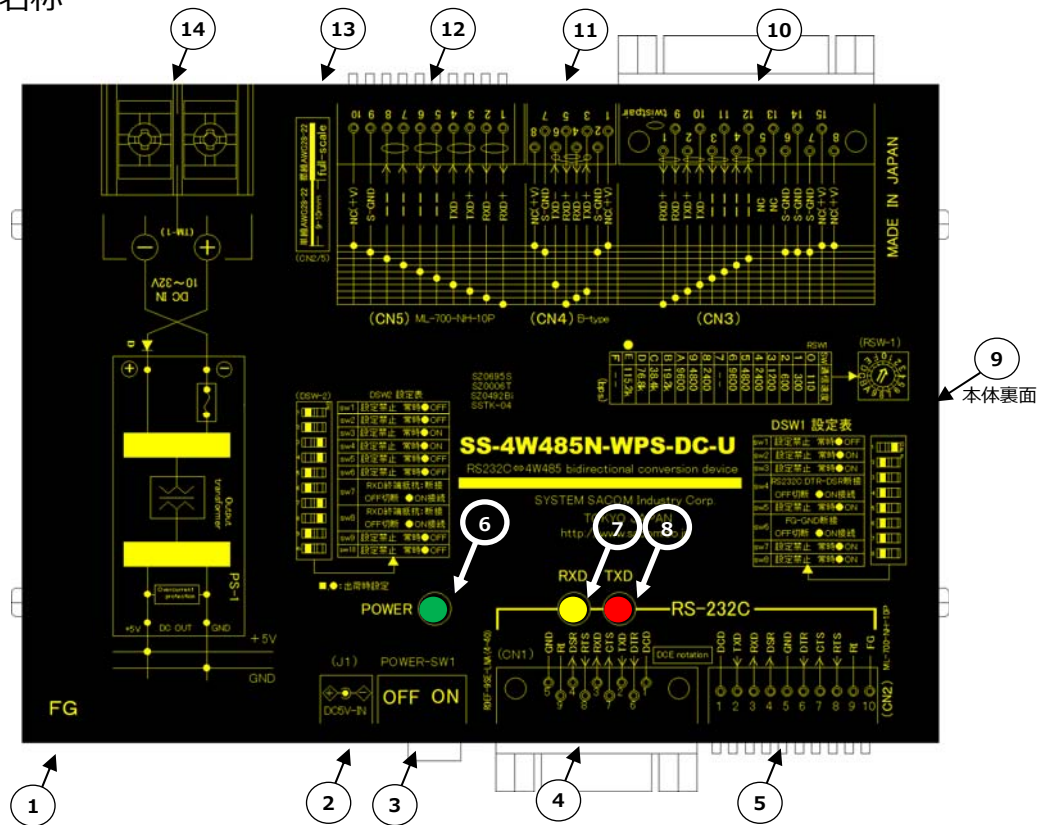

1. (FG) フレームグランド端子(本機金属ケース)
 シグナル GND と、1 次側フレーム GND(FG)とは接続されています。必要に応じて FG を接地してご使用ください。(ご利用になる環境により、接地することで逆にノイズの影響を受ける場合がありますのでご注意ください)
2. (J-1) AC アダプター差込ジャック(DC5V) オプションの AC アダプターを接続して電源を供給します。
3. (POWER-SW1) 電源スイッチ
4. (CN1) RS-232C コネクター(D-sub 9P メス) 付属ケーブルで PC などと接続します。
5. (CN2) RS-232C コネクター(端子台 10P) CN-1 とは並列接続されており、同時に使用できません。
6. (POWER) 電源インジケータ LED
7. (RXD) RS-232C 受信データ・インジケータ LED 4W485 から受信し、RS-232C に送信する際に点滅します。
8. (TXD) RS-232C 送信データ・インジケータ LED RS-232C から受信し、4W485 に送信する際に点滅します。
9. (DSW1:本体裏面)
 (DSW2:本体裏面)
 (RSW1:本体裏面)
 各種設定ディップスイッチ
 RS-485 設定、終端抵抗設定ディップスイッチ
 送信占有時間設定ロータリースイッチ
10. (CN-3) 4W485 コネクター (D-sub 15P メス)
11. (CN-4) 4W485 コネクター (RJ45)
12. (CN-5) 4W485 コネクター (端子台 10P)
 CN-3,4,5 は並列接続されています。
13. (CN2/5) ワイヤ・ストリップゲージ
 端子台(CN-2), (CN-5)のワイヤ被服を剥く際の原寸大ゲージです。絵柄に合わせて 9~10mm で被服を剥いてください。短かすぎ、長すぎはトラブルの原因になります。端子台へはドライバ等でピンを押し込んだまま剥いた電線を差し込んでピンを離すと、電線は固定されます。電線を適度の力で引っ張り、固定されたことを確認してください。
14. (TM-1) DC 電源端子台 DC10V-32V の電源入力端子台です。+, -の極性を間違えないように接続してください。(逆接破壊防止ダイオードが実装されていますので、破損することはありません)

4. 電気仕様

| 項目 | 仕様 | |
|--|---|--|
| RS-232C 側 | 最大伝送速度 | 120kbps |
| | 最大伝送距離 | 15m |
| | 入力 | 入力抵抗 3kΩ以上 |
| | 出力 | 3kΩ負荷にて±5V 以上 |
| | 接続コネクタ(CN-1) | D-sub 9P(メス) インチネジ#4-40 勘合 |
| | 接続コネクタ(CN-2) | 端子台 10P サトーパーツ社製:ML-700-NH-10P 定格適合電線 単線 : Ø0.65mm (AWG22), 撚線 : 0.32mm ² (AWG22), 素線径 Ø0.12mm 以上 |
| 4 線式 RS-485 側 ※全信号ラインに サージアブソーバーによ る過電圧保護回路付き | 最大伝送速度 | 120kbps(RS-232C の最大転送速度の制約による) |
| | 最大伝送距離 | 1.2km 総延長 |
| | 入力抵抗 | 12kΩ以上 |
| | 入力抵抗感度 | -200mV~+50mV |
| | 出力 | 平衡型 負荷抵抗 27Ωにて作動 電圧 1.5V 以上 |
| | 終端抵抗 | 120Ω DSW にて入/切可 |
| | 接続コネクタ(CN-3) | D-sub 15P(メス) インチネジ#4-40 勘合 |
| | 接続コネクタ(CN-4) | RJ45(8P8C), システムサコム仕様 B タイプ |
| | 接続コネクタ(CN-5) | 端子台 10P, サトーパーツ社製 ML-700-NH-10P 定格適合電線 単線 : Ø0.65mm (AWG22), 撚線 : 0.32mm ² (AWG22), 素線径 Ø0.12mm 以上 |
| 接続ユニット数 | ・ 1:1 ・ 標準 1:32 同型機など受信抵抗値が 96kΩ以上であれば最大 128 台接続可能 | |
| 入力電源 | 1. DC10~32V 端子台 2. DC5V 消費電流 200mA 以内、オプション AC アダプタ推奨 ※ | |
| 外部機器供給電源 | DC5V 600mA | |
| 動作温度・湿度範囲 | 3~60℃, 30~80%(結露しないこと) | |
| 保存温度・湿度範囲 | -20~80℃, 5~85%(結露しないこと) | |
| 外形寸法・重量 | 140.4(幅) X 101.0(奥行) X 28.1(高)mm (突起部含まず)・約 450g | |
| 付属品 | ・ RS-232C ストレートケーブル(D-sub 9P オス⇔D-sub 9P メス) 1.8m 1 本 ・ 取扱説明書(本書) ・ 保証書(取扱説明書の巻末) | |
| オプション | ・ 取り付け金具(SSTK-03) ・ 取り付け金具 DIN レールアダプタ付き(SSTK-04) ・ AC アダプター DC5V スwitchング電源タイプ(電圧区分 2, AC100~240V 入力) ・ 外部 DC 電源ケーブル(型名:CBL-DC-2) ・ 4 線式対応 RS-485 ケーブル | |

※ 電流容量の大きな AC アダプタを使用すると、外部機器供給電源の出力電流容量が増加します。

5. ピンアサイン

| RS-232C 側 ピンアサイン | | |
|------------------------------|----------|-----|
| CN-1 D-sub 9P メス インチネジ (DCE) | | |
| ピ | 対 PC 方向性 | 信号名 |
| 1 | | — ※ |
| 2 | 出力 | TXD |
| 3 | 入力 | RXD |
| 4 | 入力 | DSR |
| 5 | | GND |
| 6 | 出力 | DTR |
| 7 | 入力 | CTS |
| 8 | 出力 | RTS |
| 9 | | — |

| CN-2 端子台 10P | | |
|--------------|----------|-----|
| ピ | 対 PC 方向性 | 信号名 |
| 1 | | — ※ |
| 2 | 出力 | TXD |
| 3 | 入力 | RXD |
| 4 | 入力 | DSR |
| 5 | | GND |
| 6 | 出力 | DTR |
| 7 | 入力 | CTS |
| 8 | 出力 | RTS |
| 9 | | — |
| 10 | | FG |

| 4W485 側 ピンアサイン | | |
|-------------------------|---------|-------|
| CN-3 D-sub 15P メス インチネジ | | |
| ピン | 本機からみた方 | 信号名 |
| 1 | 入力 | RXD+ |
| 2 | 出力 | TXD+ |
| 3 | — | NC |
| 4 | — | NC |
| 5 | — | NC |
| 6 | — | S-GND |
| 7 | — | S-GND |
| 8 | 出力 | +V |
| 9 | 入力 | RXD- |
| 10 | 出力 | TXD- |
| 11 | — | NC |
| 12 | — | NC |
| 13 | — | NC |
| 14 | — | S-GND |
| 15 | 出力 | +V |

| CN-4 RJ45 | | |
|-----------|---------|-------|
| ピン | 本機からみた方 | 信号名 |
| 1 | 出力 | +V |
| 2 | — | S-GND |
| 3 | 入力 | TXD+ |
| 4 | 出力 | RXD- |
| 5 | 出力 | RXD+ |
| 6 | 入力 | TXD- |
| 7 | — | S-GND |
| 8 | 出力 | +V |

| CN-5 端子台 10P | | |
|--------------|---------|-------|
| ピン | 本機からみた方 | 信号名 |
| 1 | 入力 | RXD+ |
| 2 | 入力 | RXD- |
| 3 | 出力 | TXD+ |
| 4 | 出力 | TXD- |
| 5 | — | NC |
| 6 | — | NC |
| 7 | — | NC |
| 8 | — | NC |
| 9 | — | S-GND |
| 10 | 出力 | +V |


※ 1 ピンは DC+6V へ 1kΩ でプルアップされています。また JP9 にて 9 ピンと折り返しが可能です。

6. ディップスイッチ(DSW), ロータリースイッチ(RSW), ジャンパーピン(JP)の設定

本機は機能や通信に関する設定をディップスイッチ(以後 DSW), ロータリースイッチ(以後 RSW), ジャンパーピン(以後 JP)により行います。DSW, RSW はすべて本機裏面に実装されています。JP は本機内部にあるため、上板を留めているネジを外して開ける必要があります。

RS-232C や 4W485 の扱いによっては出荷時設定から設定を変更する必要があります。はじめてご使用になる場合や、接続機器が変わる場合は、設定をご確認の上ご使用ください。


DSW-1 : 各種設定 DSW



上記は出荷時設定

| スイッチ番号 | OFF | ON |
|--------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | ✓ OFF 固定 | 設定不可 |
| 2 | 設定不可 | ✓ ON 固定 |
| 3 | 設定不可 | ✓ ON 固定 |
| 4 | RS-232C の DTR と DSR を切断 | ✓ RS-232C の DTR と DSR を接続 |
| 5 | 設定不可 | ✓ ON 固定 |
| 6 | FG と GND を切断 | ✓ FG と GND を接続 |
| 7 | 設定不可 | ✓ ON 固定 |
| 8 | 設定不可 | ✓ ON 固定 |

DSW-2 : 4W485 側ターミネーター(終端抵抗)・他設定 DSW



上記は出荷時設定

| スイッチ番号 | OFF | ON |
|--------|---------------|-----------------|
| 1 | ✓ OFF 固定 | 設定不可 |
| 2 | ✓ OFF 固定 | 設定不可 |
| 3 | 設定不可 | ✓ ON 固定 |
| 4 | 設定不可 | ✓ ON 固定 |
| 5 | ✓ OFF 固定 | 設定不可 |
| 6 | ✓ OFF 固定 | 設定不可 |
| 7 | RXD ターミネーター切断 | ✓ RXD ターミネーター接続 |
| 8 | RXD ターミネーター切断 | ✓ RXD ターミネーター接続 |
| 9 | ✓ OFF 固定 | 設定不可 |
| 10 | ✓ OFF 固定 | 設定不可 |

RSW1 : 送信占有時間設定 RSW

必ずご利用の通信速度(ボーレート)を設定して下さい。

通信速度が RSW1 の設定位置に無い場合は、最も近くて低い(通信速度が遅い)値に設定します。

データ送信完了後に 4W485 送信ラインから切り離す(ハイインピーダンス)までの時間を「送信占有時間」と呼びます。この送信占有時間を RSW1 で設定する必要があります。詳しくは後述の「本機(4W485)の動作 4W485 送信部の自動復帰機能」をご参照ください。




上記は出荷時設定

| スイッチ位置 | 時間 | 通信速度 |
|------------|-----------------------------|------------------|
| 0 | 131ms | 110bps |
| 1 | 65.5ms | 300bps |
| 2 | 32.8ms | 600bps |
| 3 | 16.4ms | 1200bps |
| 4 | 8.2ms | 2400bps |
| 5 | 4.1ms | 4800bps |
| 6 | 2ms | 9600bps |
| 7 | - | - |
| 8 | 8.2ms | 2400bps |
| 9 | 4.1ms | 4800bps |
| A | 2ms | 9600bps |
| B | 1ms | 19.2kbps |
| C | 512 μ s | 38.4kbps |
| D | 256 μ s | 76.8kbps |
| ✓ E | 128μs | 115.2kbps |
| F | - | - |

JP1~8, CN9(いずれも本体内部) : RS-422 コネクタからの外部電源出力設定 JP 群

RS-422 コネクタの電源出力ピンから外部機器に電源(+V)を供給することができます。

| 外部電源出力のピン番号 | | |
|-------------------|-------|----------|
| 出力される RS-422 コネクタ | +V | 0V |
| CN3(D-sub 15P) | 8, 15 | 6, 7, 14 |
| CN4(RJ45) | 1, 8 | 2, 7 |
| CN5(端子台) | 10 | 9 |

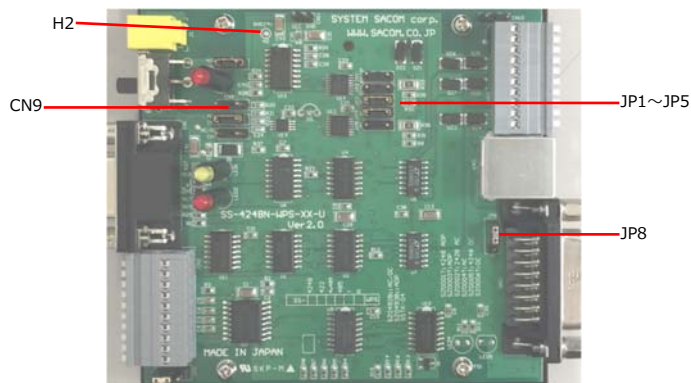

出荷時にはショートプラグ保管位置である JP3, JP4 にショートプラグがセットされています。その際は外部へ電源が供給されません。設定を変更し外部へ電源供給を行う場合は、上板側面の 4 本のネジを外し、ショートプラグを JP3, JP4 から下表の位置に差し換えてください。

| 工場出荷設定 | +V | 接続図 | ショートプラグ設定位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ○ | 電源出力オフ | <table border="1"> <tr><td>C</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td></tr> <tr><td>N</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td></tr> <tr><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> </table> | C | J | J | J | J | N | P | P | P | P | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JP3, JP4 にショートプラグを設置します。 JP1, JP2, JP5, CN9 には設置しません。 |
| C | J | J | J | J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | P | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非絶縁+5V 出力 0V は GND と接続 | <table border="1"> <tr><td>C</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td></tr> <tr><td>N</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td></tr> <tr><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> </table> | C | J | J | J | J | N | P | P | P | P | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JP4, JP5 にショートプラグを設置します。 JP1, JP2, JP3, CN9 には設置しません。 |
| C | J | J | J | J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | P | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非絶縁端子台印加電圧出力 0V は GND と接続 | <table border="1"> <tr><td>C</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td></tr> <tr><td>N</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td></tr> <tr><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> </table> | C | J | J | J | J | N | P | P | P | P | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JP1, JP2, CN9 にショートプラグを設置します。 JP3, JP4, JP5 には設置しません。 H2 を電源基板と接続します。 ※接続はお客様ご自身では行えません。 当社にご依頼ください。 |
| C | J | J | J | J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | P | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




警告

変更の際には設定内容に充分注意し、間違いの無いように設定して下さい。
万が一間違えた場合は、短絡や火災など重大な問題の原因となる可能性があります。

7. 一般的な通信規格

| | RS-232C | RS-485 | RS-422 |
|-------|--|--|--|
| 規格の範囲 | <ul style="list-style-type: none"> ・電気的仕様 ・ピンアサイン ・コネクタ | <ul style="list-style-type: none"> ・電気的仕様のみ | <ul style="list-style-type: none"> ・電気的仕様のみ |
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> ・多数の装置が装備 ・全二重通信 ・最大伝送速度 19.2kbps ・最大伝送距離 15m | <ul style="list-style-type: none"> ・平衡伝送のため長距離高速の伝送が可能 ・2線式は半二重通信 ・4線式は全二重通信 ・最大伝送速度 10Mbps ・最大伝送距離 1.2km | <ul style="list-style-type: none"> ・平衡伝送のため長距離高速の伝送が可能 ・全二重通信 ・最大伝送速度 10Mbps ・最大伝送距離 1.2km |
| 接続数 | <ul style="list-style-type: none"> ・ポイントトゥポイント(1:1) | <ul style="list-style-type: none"> ・マルチドロップにより、ドライバ 1 台に対して、レシーバ 32 台まで接続可能 (1:32) ・入力抵抗値により接続台数の増加が可能 | <ul style="list-style-type: none"> ・双方向通信はポイントトゥポイント(1:1) ・1 台の送信専用と複数台(最大 10 台)の受信専用のマルチドロップによる接続が可能 (1:10) |

参考図 RS-485 と RS-422 の伝送速度と伝送距離の関係(グラフは両対数目盛り)

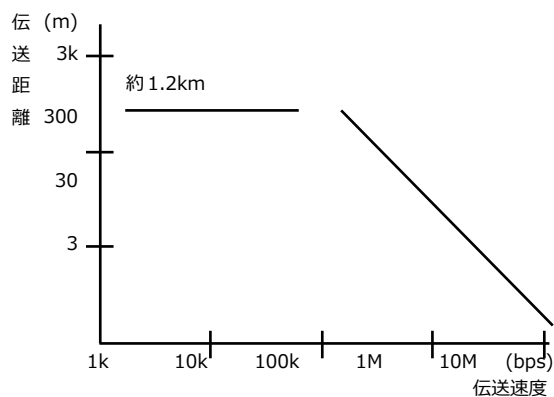

8. 本機(4W485)の動作

■ 差動通信

4W485 の信号は RS-232C のような不平衡方式の伝送ではなく、2 本の信号線に論理が逆の電圧を対等に掛け、電圧差によって High(1 の情報)と Low(0 の情報)を決定する平衡方式を採っています。特徴としてコモンモードノイズに強い耐性があり、遠距離伝送に適しています。

■ 基本動作 1:1 通信の場合、

マスター 1 台と、スレーブ 1 台は同時に送受信(全二重通信)が可能です。RS-232C⇔4W485 間で通信されるデータをソフトウェアの変更なしで双方向に通信できます。本機はタイミングに関係なく RS-232C で受け取った信号を、そのまま 4W485 として出力するため、PC などの通信ソフト上では RS-232C の送受信として取り扱えます。

■ 基本動作 1:n 通信の場合、


マスター 1 台と、スレーブの任意の 1 台と同時に送受信(全二重通信)が可能です。スレーブ間は直接通信できません。

マルチドロップによる複数台の 4W485 による通信では、ホストコンピューターによって各ユニットの送受信を制御するソフトウェアが必要となります。ホストコンピューターから個別識別 (ID)されたスレーブへのコマンド送信、その応答としてスレーブからのレスポンスを待つ、いわゆるコマンド&レスポンス方式を推奨します。

■ 4W485 送信部の自動復帰機能

本機は 4W485 伝送ラインヘータを送信しないときは、4W485 伝送ラインを切り離れた状態 (ハイインピーダンス:以降 HiZ)となり、他の機器 4W485 送信を妨げない状態になります。4W485 伝送ラインへ送信が始まると、4W485 伝送ラインと接続され、データを伝送します。送信終了後は再び HiZ 状態に戻ります。戻る時間は RSW1 により決定されるため、コマンド&レスポンス方式を使用する場合は、以下の回線モニタ機能は使用する必要はありません。(別項参照 RSW1 : 送信占有時間設定)

内部構造

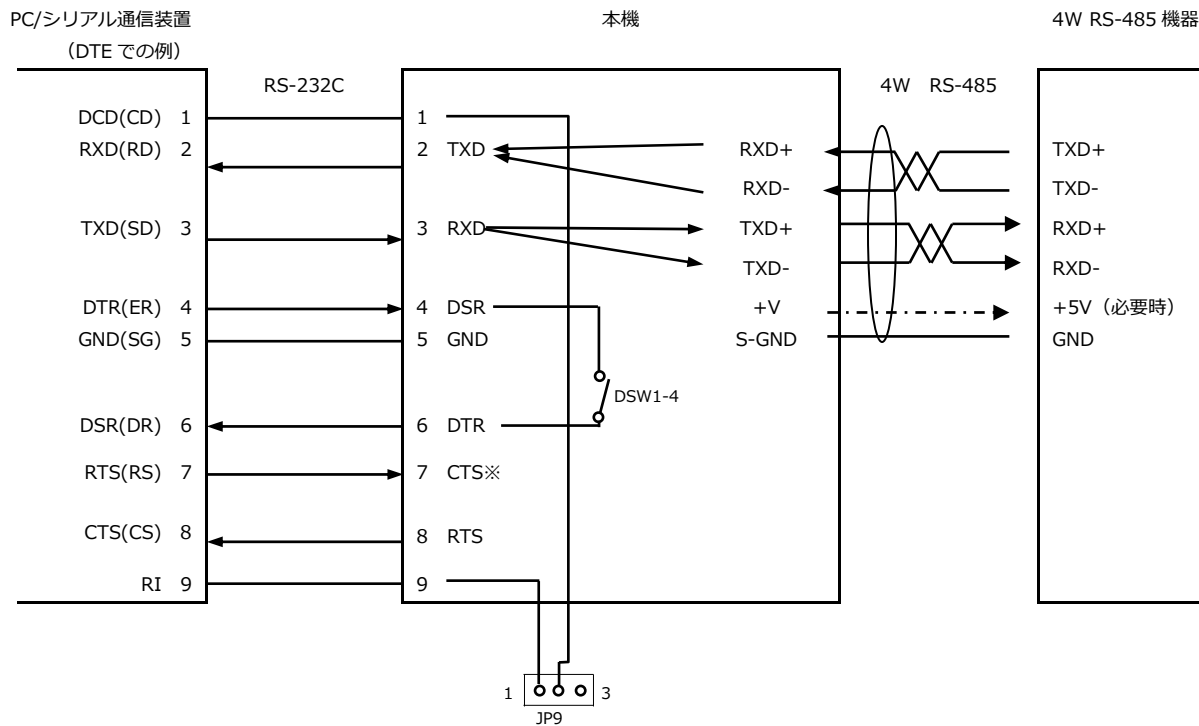


※ CTSは内部未接続です。接続しても意味を持ちません。

8.1. 接続方法

本機および 4W485 規格の接続機器を標準 32 台まで同一のデータラインに接続できます。マルチドロップ形式で使用する場合はアドレスおよび手順の制御を行うソフトウェア(マスターからのコマンド、スレーブからのレスポンス応答)が必要です。

本機をネットワーク延長上の両端 2 台として設置する場合は、DSW2-7, DSW2-8 をオンにして、終端抵抗を ON にします。両端以外に設置する機器は、DSW2-7, DSW2-8 をオフにして、終端抵抗を OFF にします。この 2 ヶ所の機器以上の終端を ON にすると規定よりも抵抗値が低くなりすぎドライバ IC に負担がかかり破損の原因となりますので、ご注意下さい。

4W485 用のケーブルは、可能な限り同一製品を使用してください。特性が異なる製品の組み合わせは、通信品質の低下の要因になる場合があります。

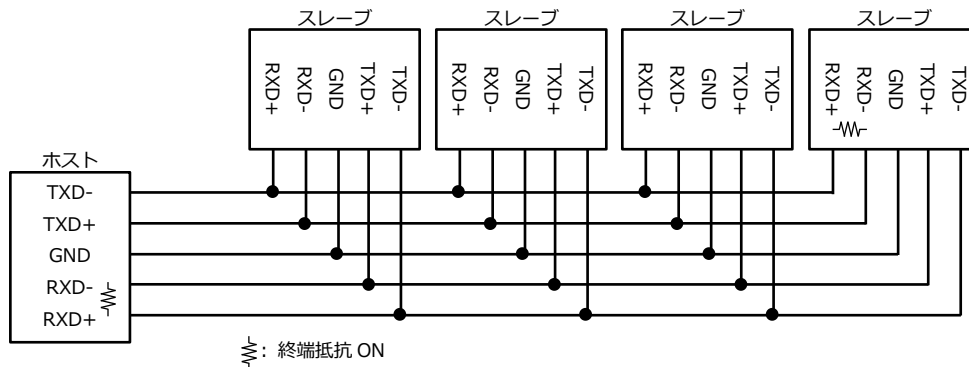

8.2. ターミネータ


4W485 は接続上の両端となる機器の受信側のそれぞれに終端抵抗 (ターミネータとも呼びます) を付ける必要があります。本機は終端抵抗を本体に内蔵しており、DSW2 により接続(ON)/切断(OFF)が設定できます。本機の出荷時設定は ON に設定されています。

8.3. ケーブル


4W485 で使用するケーブルは、外被シールド付きツイストペアです。特性インピーダンスは 100 ~ 120Ω です。当社は CAT5E ケーブルを推奨しています。

9. 外形寸法図

9.1. 本体外形寸法図

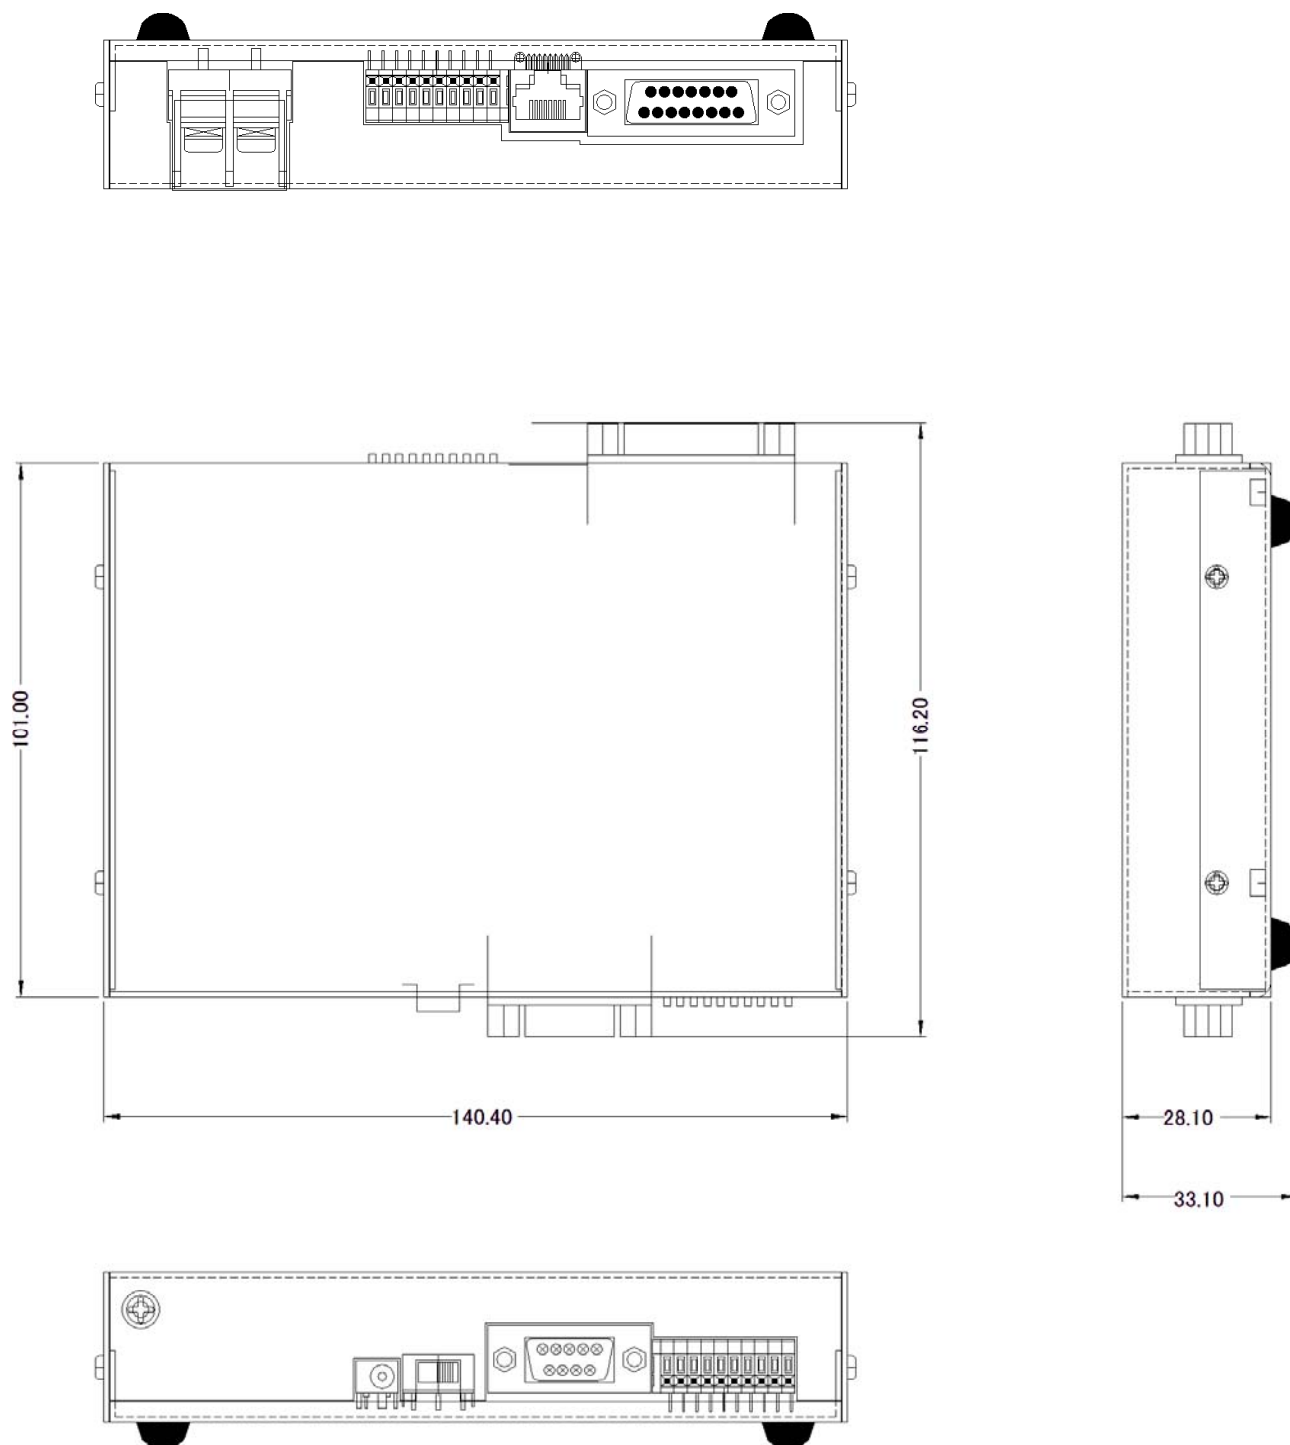

9.2. 取付金具寸法図

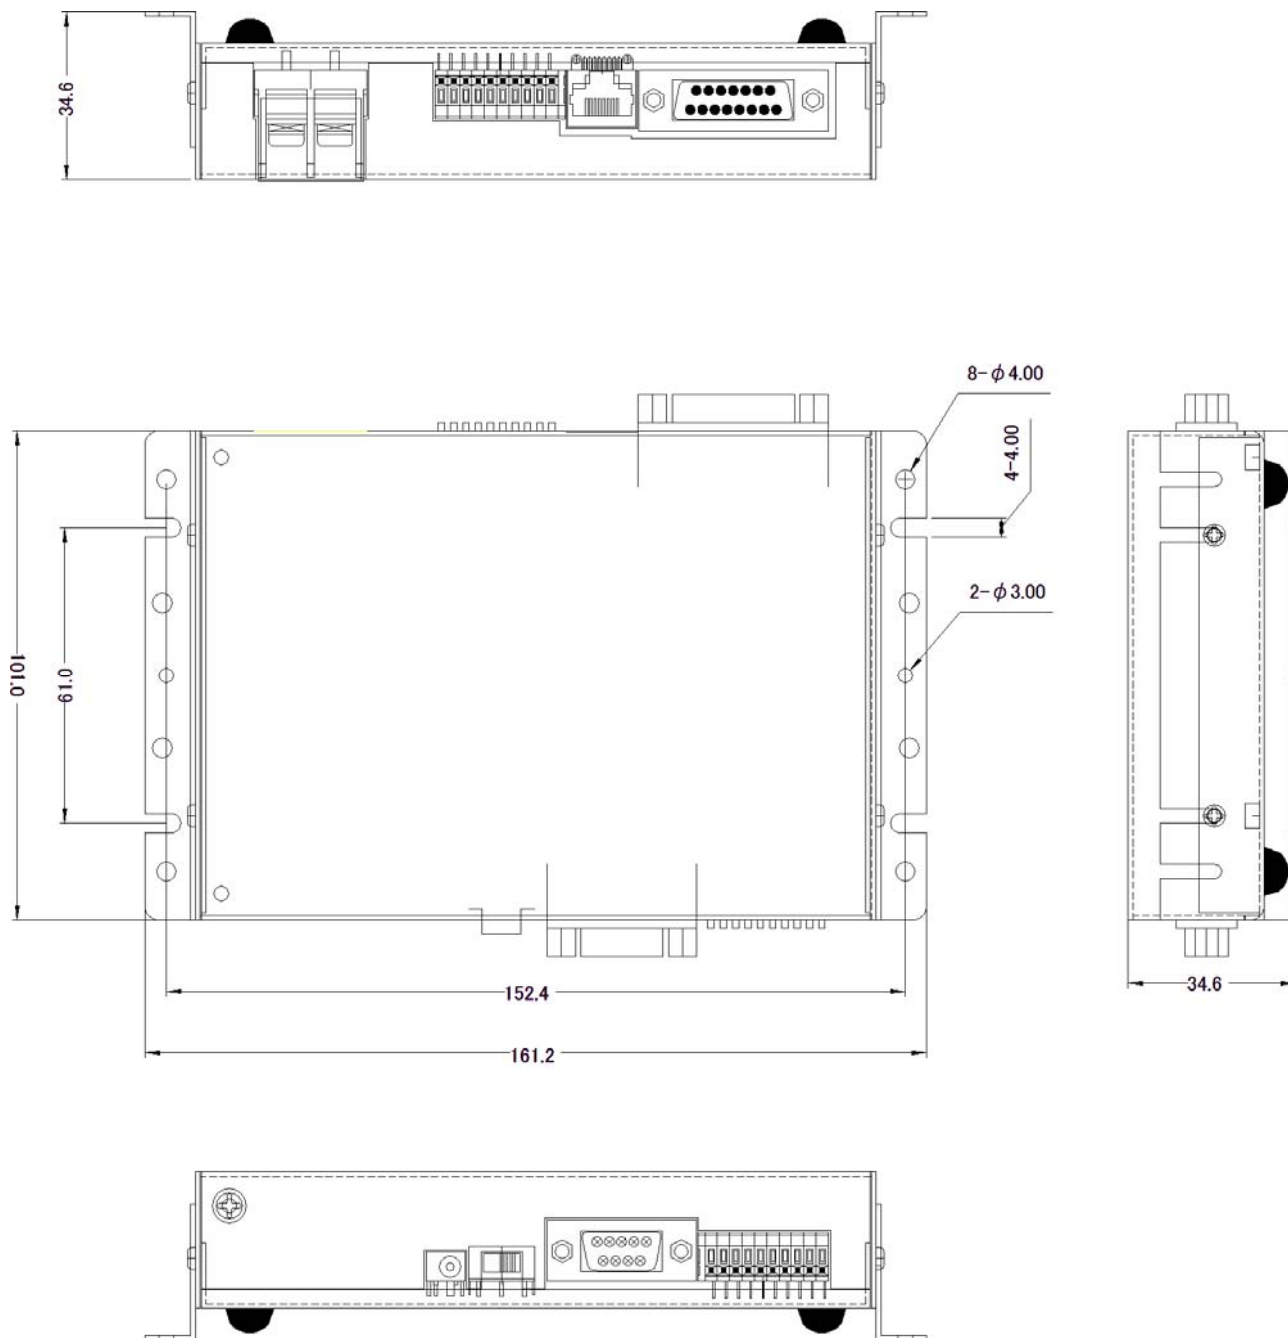

保証規定

保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は保証規定に従い無料で修理いたします。本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任、保証も負いかねますので、予めご了承ください。

保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。

- ・ 保証書をご提示されないとき。
- ・ 保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店の表示の無いとき。
- ・ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・公害や異常電圧による故障および損傷。
- ・ お買上げ後の輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。
- ・ 取扱説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。
- ・ 部品の取り外しおよび再挿入または指定以外の部品を使用したことにより生じた故障および損傷。
- ・ 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障および損傷。
- ・ その他明らかに設置条件・設置場所の不備による事故によって生じた故障および損傷。
- ・ 指定のサービス部門以外で半田付けなどの改造をされたとき。
- ・ 消耗品類の交換。

修理を依頼される場合はお買上げの販売店まで本保証書を添えてご持参下さい。ご送付される場合は送料をご負担願います。

本保証書は再発行しませんので必ず保管しておいてください。

| 年 月 日 | サービス内容 | 担当者 |
|-------|--------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

保証書

保 証 書

| | |
|--------|---|
| 品 名 | RS-232C⇔4 線式 RS-485 変換ユニット DC10-32V 電源仕様 |
| 型 名 | SS-4W485N-WPS-DC-U |
| 保証期間 | お買い上げから 1 年 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お 客 様 | ご住所 〒 |
| | フリガナ |
| | お名前 |
| | 電話番号 () |

本保証書は裏面記載の内容により無料修理をお約束するものです。

本保証書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

| | |
|-----|------------|
| 販売店 | 住所・店名・電話番号 |
| | 印 |

製造・販売元 システムサコム工業株式会社

本社 〒130-0021#
東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
TEL 03-6659-9261
FAX 03-6659-9264

20230809