

RS232C↔RS422 変換器


データ TXD/RXD と制御線 CTS/RTS のダブル伝送

製品型名: **KS-1-HSD**

製品概要

- ・ 制御線 (CTS/RTS) 伝送可能
- ・ 最大伝送速度 230kbps 双方向通信が可能です。
- ・ 業界標準 Dsub9 ピン (DCE) アサインに対応しています。
- ・ 送信 1 台・受信 15 台まで (最大 1:255 台) の調歩同期式通信が可能です。
- ・ AC アダプタにより電源供給する小型・軽量タイプです。
- ・ 422 全ラインと GND 間にサージアブソーバを装備しています。
【ESD 試験 ±15KV クリア】

接続例

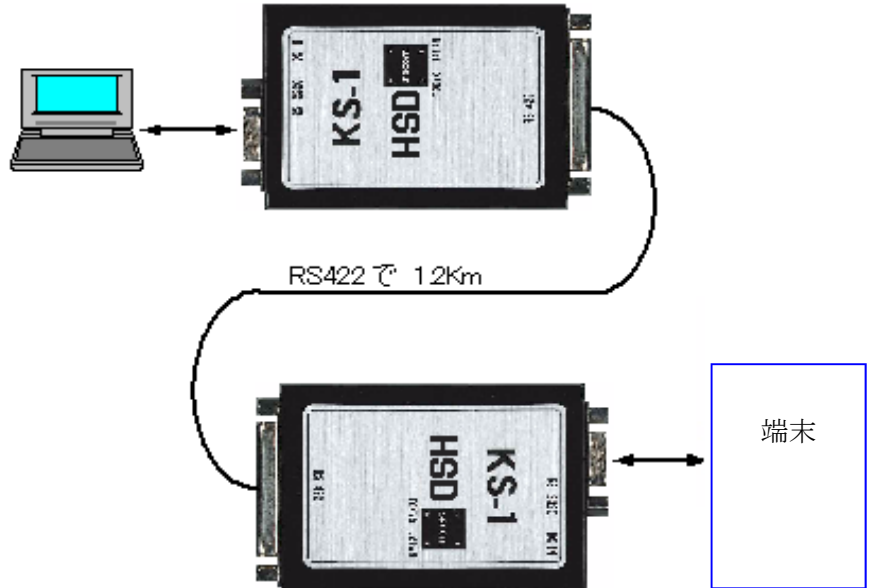

型名: **KS-1-HSD**

¥19,110 - 税込

| | | |
|---------|---|--|
| RS-232C | 最大伝送速度 | 230kbps |
| | 最大伝送距離 | 15m |
| | 出力 | 3kΩ 負荷にて ±5V 以上 |
| | 入力 | 入力抵抗 3kΩ 以上、レシーバ感度 ±3V 以上 |
| | コネクタ | Dsub9ピン (メス DCE) インチネジ勘合 |
| RS-422 | 最大伝送速度 | 230kbps (RS-232C 側制約による) |
| | 最大伝送距離 | 1.2km |
| | 最大接続ユニット数 | 1:15 (異機種混在時)、1:255 (全部同型時) |
| | 出力 | 平衡型、100Ω 負荷にて ±2V 以上 |
| | 入力 | 平衡型、終端抵抗 100Ω、レシーバ感度 ±200mV |
| その他 | コネクタ | Dsub25ピン (メス) ミリネジ勘合 |
| | 動作温度、湿度 | 0~70°C、20~80% (結露しないこと) |
| | 保存温度、湿度 | -50~100°C、5~85% (結露しないこと) |
| | 電源電圧 | DC 6~12V (付属 AC アダプタ DC9V・500mA) |
| | 消費電力 | 5W 以下 |
| | 外形寸法 | 59(W) * 82(D) * 19(H)mm 突起物除く 外形寸法図参照 |
| | 重量 | 約 160g |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ■ RS232C ストレートケーブル 9ピン オスメス ■ AC アダプタ 9V 500mA 以上 ■ マニュアル (本書) | |
| オプション | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS-1-HSD 同士の RS422 接続ケーブル ■ 全結線 RS232C クロスケーブル (オス、メス対応可能) ■ 取り付け金具 SSTK06 ■ DC 電源プラグ付きケーブル (切りっぱなし 1.5m 程度) ■ 海外仕様 240V 対応アダプタ | |



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL: 03-6659-9261 FAX: 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp