

# RS232C⇔RS422 変換延長器

NTT Docomo 無線  
 パケット通信端末


FOMA ユビキタスモジュール完全対応

製品型名: **KS-1-VF**

## 製品概要

- ・ NTT Docomo FOMA 無線パケット通信端末「ユビキタスモジュール」RS232C と接続可能です。  
 (本端末は標準 KS-1、KS-10P、SS-422 等では接続できません)
- ・ 最大伝送速度 230kbps 双方向通信が可能です。
- ・ 業界標準 Dsub9 ピン(DCE)アサインに対応しています。
- ・ 送信1台・受信15台まで(最大1:255台)の調歩同期式通信が可能です。
- ・ ACアダプタにより電源供給する小型・軽量タイプです。
- ・ 422全ラインと GND 間にサージアブソーバを装備しています。  
 【ESD 試験±15KV クリア】

接続例

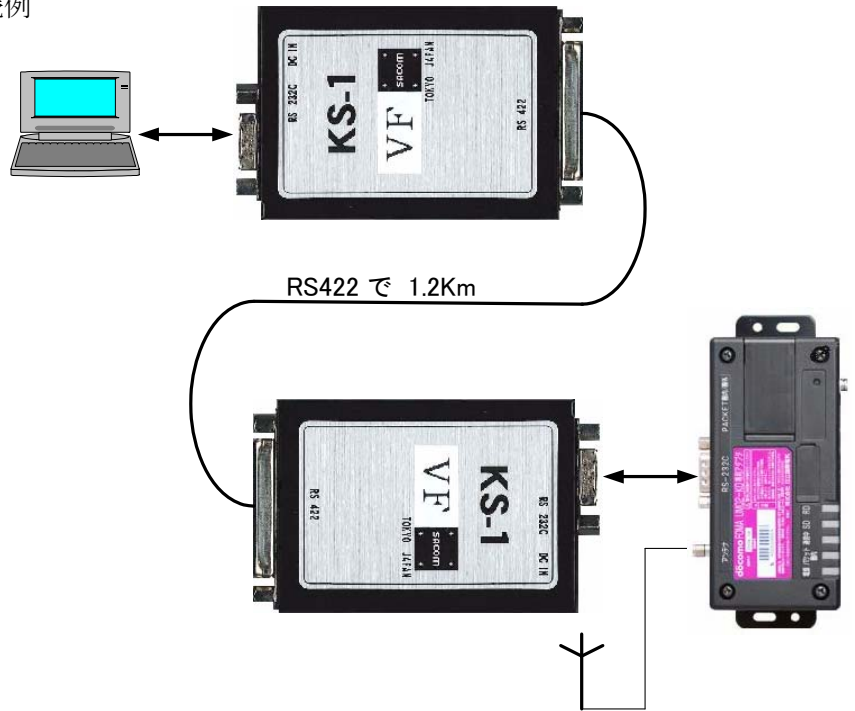

**KS-1-VF**

価格: 22,990 円(税込)(本体価格: 20,900 円+消費税)

RS-232C	最大伝送速度	230kbps
	最大伝送距離	15m
	出力	3kΩ 負荷にて±5V以上
	入力	入力抵抗3kΩ 以上、レシーバ感度±3V以上
	コネクタ	Dsub9ピン(メスDCE) インチネジ勘合
RS-422	最大伝送速度	230kbps (RS-232C側制約による)
	最大伝送距離	1.2km
	最大接続ユニット数	1:15(異機種混在時)、1:255(全部同型時)
	出力	平衡型、100Ω 負荷にて±2V以上
	入力	平衡型、終端抵抗100Ω、レシーバ感度±200mV
その他	コネクタ	Dsub25ピン(メス) ミリネジ勘合
	動作温度、湿度	0~70℃、20~80%(結露しないこと)
	保存温度、湿度	-50~100℃、5~85%(結露しないこと)
	電源電圧	DC 6~24V (付属ACアダプタDC9V・500mA)
	消費電力	5W以下
	外形寸法	59(W) * 82(D) * 19(H)mm突起物除く 外形寸法図参照
	重量	約160g
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RS232Cストレートケーブル 9ピン オスメス</li> <li>■ ACアダプタ 9V 500mA以上</li> <li>■ マニュアル(本書)</li> </ul>	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KS-1-VF同士のRS422接続ケーブル</li> <li>■ 全結線RS232Cクロスケーブル(オス、メス対応可能)</li> <li>■ 取り付け金具 SSTK06</li> <li>■ DC電源プラグ付きケーブル(切りっぱなし 1.5m程度)</li> <li>■ ACアダプタ 9V 500mA以上</li> </ul>	



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL: 03-6659-9261 FAX: 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail [info@sacom.co.jp](mailto:info@sacom.co.jp)