

LAN/WAN 遠隔通信 DC 電源 ON/OFF 制御装置

商品型番: **「SS-LAN-RLSW-DC5AK-M」** (アクティブ ON type= a 接点仕様)商品型番: **「SS-LAN-RLSW-DC5AK-B」** (アクティブ OFF type= b 接点仕様)


LAN/WAN(インターネット)経由で,DC(8~30V)電源のリレー接点制御が可能になります。

機能概要


SS-LAN-RLSW-DC5AK は、通常のインターネットブラウザより遠隔で現地の DC 電源 (DC8V~30V 5A)を ON/OFF することが可能です。構内 LAN はもとより、世界中のどこからでもコントロールできます。

代表的な接続の種類


1、PC 直結:



2、LAN 接続:

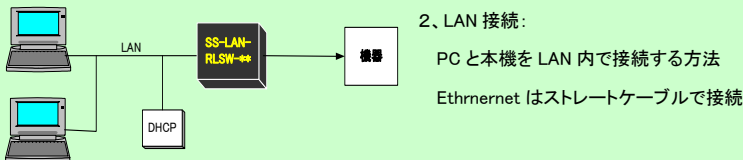

3、WAN 接続:

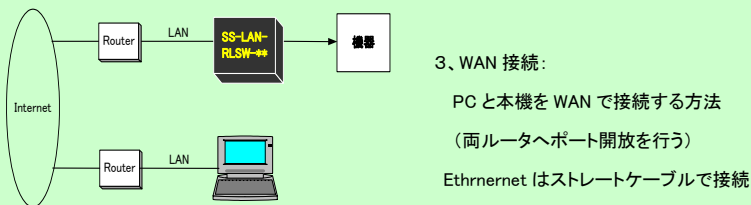

SS-LAN-RLSW-DC5AK-M ¥36,750-税込



SS-LAN-RLSW-DC5AK-B ¥36,750-税込

仕 様

項目	内 容	
機種名	SS-LAN-RLSW-DC5AK-M	SS-LAN-RLSW-DC5AK-B
ON/OFF 機能	M (メイク接点:常開)電源投入時OFF状態	B (ブレーク接点:常閉)電源投入時ON状態
Ethernetプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、AutoIP、TFTP、ICMP、ARP、SNMP、Telnet	
Ethernetインタフェース	Ver2.0/IEEE802.3 RJ45コネクタ: 10Base-T/100Base- DHCP対応、内部Webサーバ384Kbyte	
制御電源	・DC8V~30V 5A ・内部接点寿命:DC30V 5A (抵抗負荷) 10万回以上 ・誘導負荷(モーター等)について:抵抗負荷の1/2~1/3範囲内で使用のこと	
入力電源電圧・消費電流	DC8V~30V、Min0.5A	
サポートOS	Windows XP,2000,Vista	
動作温度範囲	5~60°C(結露なし)	
保存温度範囲	-20~75°C(結露なし)	
外形寸法・重量	116(W)×110(D)×30(H)(突起部含まず) 360g	
付属品	①LANケーブル2m 1本 ②必要ソフト一式(CD-ROM)1枚	
工場出荷IPアドレス	外部DHCPによる自動割当	



システムサコム工業株式会社

System Sacom Sales corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp