

シールド付きツイストペアケーブル屋外用(2対・5対)

【構造】

- 導 体 ずずめつき軟銅線を素線とした撚線
- 絶 縁 体 導体上に着色ポリエチレンを同心円状に被覆して線心とする
- 対 色別した第1種線心と第2種線心とを平等により合わせて対を構成する
- しゃへい アルミマイラーテープを施した上にずずめつき軟銅線で編組を施す
- シ ー ス ビニル (標準色: 黒)


対 数	導 体			絶縁体 厚さ mm	シース 厚 さ mm	仕上 外径 (約)mm	概 算 質 量 kg/km
	公称 断面積	構 成 本/mm	外径 mm				
2	0.2	7/0.18	0.54	0.25	1.3	7.0	55
5						8.5	85

【特性】

導体抵抗(20℃) Ω/km	耐電圧 空中 AC V/1分	絶縁抵抗 空中 MΩkm 以上	静電容量 nF/km 以下	難燃性
112	500	5000	平均 70	UL1581 VW-1 (垂直難燃試験) に合格

【対の識別】

対 番 号	1	2	3	4	5
第1種線心	青	黄	緑	緑	紫
第2種線心	白				

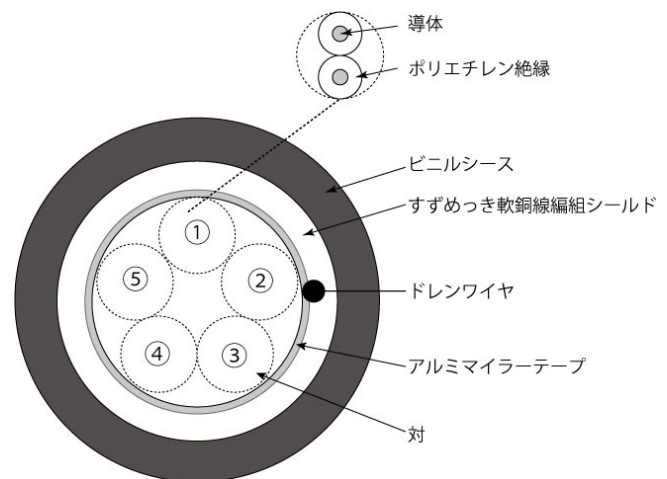

システムサコム工業株式会社

〒130-0021

東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 5階

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL: <http://www.sacom.co.jp/>