


シールド付き 4 対ツイストペアケーブル

20201012

【構造】

項目		構成
対数		4
導体	材質	電気用軟銅線
	外径(mm)	0.5(24AWG)
絶縁体	材質	ポリエチレン(PE)
	標準厚さ(mm)	約 0.23
	外径(mm)	約 1.00
シールド	材質	片面アルミ箔張付プラスチックテープ
接地線	材質・構成	スズメッキ軟銅単線(1/0.5TA)
シース	材質	軟質塩化ビニル
	色相	アイボリー
	標準厚さ(mm)	約 0.4
	仕上外径(mm)	約 6.2

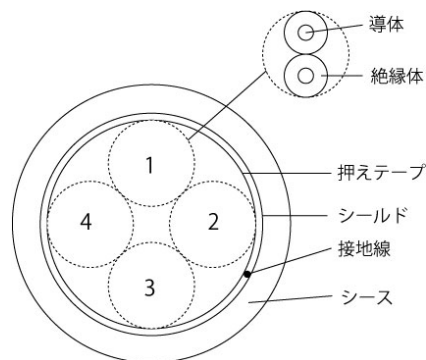

【電気特性】

導体抵抗 $\Omega/100m$	導体抵抗不平衡 [%]	絶縁耐圧 [V/分]	絶縁抵抗 [M Ω/km]	静電容量 [nF/100m] [1Khz]	静電容量不平衡 [pF/100m] [1 KHz]
9.38 以下	5 以下	AC350	5.000 以上	5.6 以下	330 以下

【対の識別と配列】

対 番 号	1	2	3	4
第 1 種線心	白/青	白/橙	白/緑	白/茶
第 2 種線心	青	橙	緑	茶

システムサコム工業株式会社

〒130-0021

東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 5 階

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL: <http://www.sacom.co.jp/>