

シールド付き 4 対ツイストペアケーブル_屋外用


20220614

【構造】

項目		構成
導体	材質	電気用軟銅線
	サイズ(mm)	0.54(24AWG)
絶縁体	材質	ポリエチレン(PE)
	色	表[色の識別と配列]による
	標準厚さ(mm)	約 0.23
	絶縁外径(mm)	約 1.00
対撚り	色別	表[色の識別と配列]による
集合撚り	線心対数	4P
ドレンワイヤー		0.5mm すずめっき軟銅線 1 本
遮蔽(A)		片面アルミ PET テープ
内シース	材質	軟質塩化ビニル(非鉛)
	色	ライトブルー
	標準厚さ(mm)	約 0.4
	外径(mm)	約 6.2
ドレンワイヤー		0.4mm すずめっき軟銅線 1 本
遮蔽(B)		アルミラミネートテープ
外シース	材質	ポリエチレン(PE)
	色	黒
	標準厚さ(mm)	約 1.2 (アルミラミネート厚さ含む)
	仕上外径(mm)	約 9.6
概算質量 (kg/km)		約 80

【対の識別と配列】

対 番 号	1	2	3	4
第 1 種線心	白/青	白/橙	白/緑	白/茶
第 2 種線心	青	橙	緑	茶

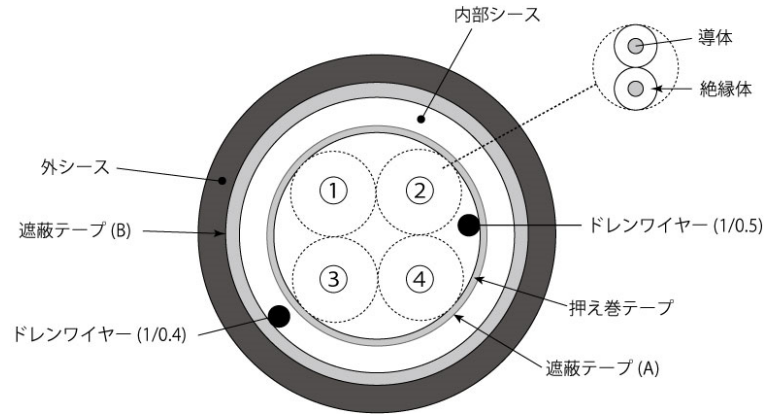

【電気特性】

導体抵抗 $\Omega/100\text{m}$	導体抵抗 不平衡 [%]	絶縁耐圧 [V/分]	絶縁抵抗 [$\text{M}\Omega/\text{km}$]	静電容量 [nF/100m] [1Khz]	静電容量不平衡 [pF/100m] [1 KHz]	特性 インピーダンス(約) (100MHz)
9.38 以下	5 以下	AC350	5.000 以上	5.6 以下	330 以下	100 Ω ±15

システムサコム工業株式会社

〒130-0021

東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 5 階

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL: <http://www.sacom.co.jp/>