

フェライト入り

【素材】

絶縁体:PBT+30% ガラス繊維(UL94V-0)。

コンタクト: 真鍮

コンタクトメッキ: 金

シェル: スチール、ニッケルorスズ

【仕様】

定格電流: 5A




絶縁抵抗: 1000M MIN(500V DC)

絶縁耐圧: 1000V PER


動作温度: -55℃~+105℃

インピーダンス: 16M(25MHz)


RoHS10物質対応

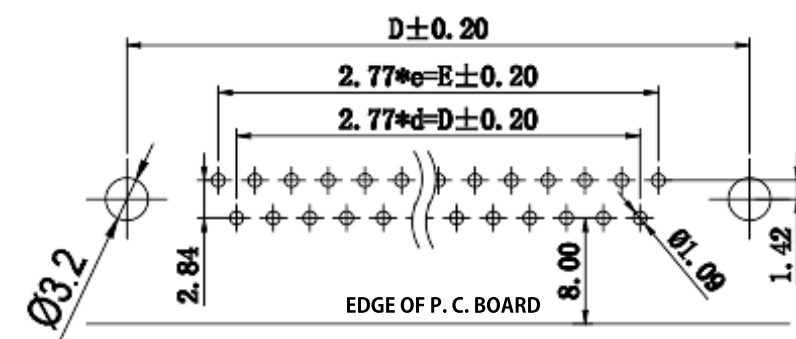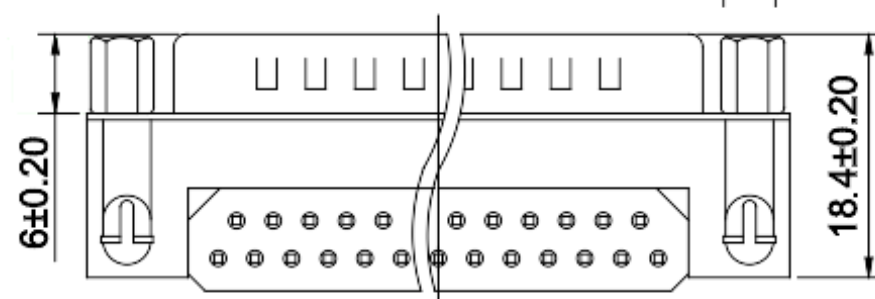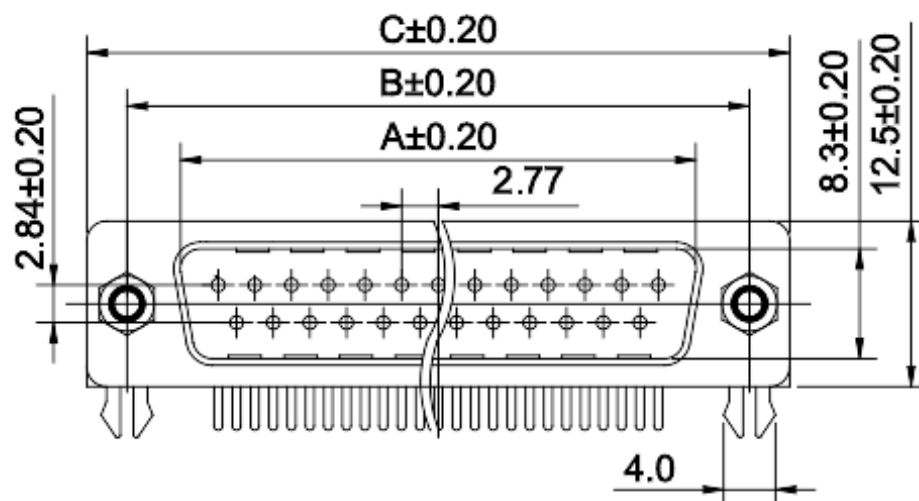

RECOMENDED P. C. B. LAYOUT (TOP VIEW)
TOLERANCES: ±0.05mm

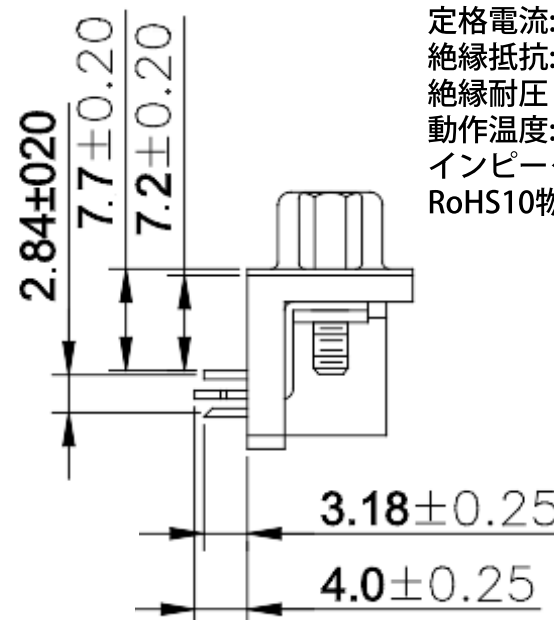

PARTS DIMENSION TABLE

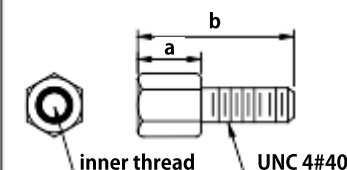

parts no.	DIM. a	DIM. b	inner thread
9	6.1	12.0	4#40

POSITION	A	B	C	d	D	e	E
09(M,P,Q,A)	16.92	25.00	30.8	03	08.31	04	11.08

MPJ-CN-DS09-HC-MI