





フェライト入り

【素材】

絶縁体:PBT+30% ガラス繊維(UL94V-0)
 コンタクト: 真鍮
 コンタクトメッキ: 金
 シェル: スチール、ニッケル or スズ

【仕様】

定格電流: 5A
 絶縁抵抗: 1000M MIN(500V DC)
 絶縁耐圧: 1000V PER
 動作温度: -55℃~+105℃
 インピーダンス: 16M(25MHz)
 RoHS10物質対応

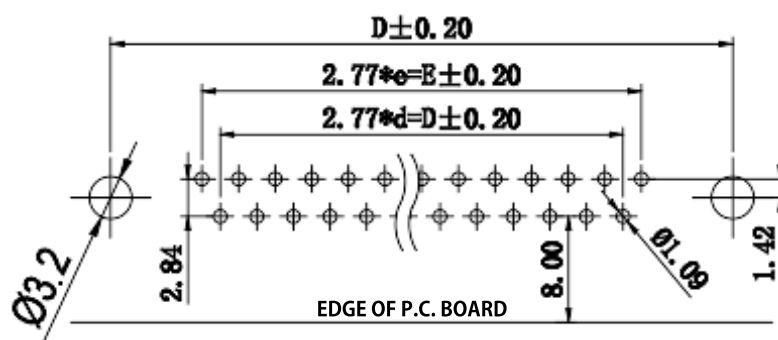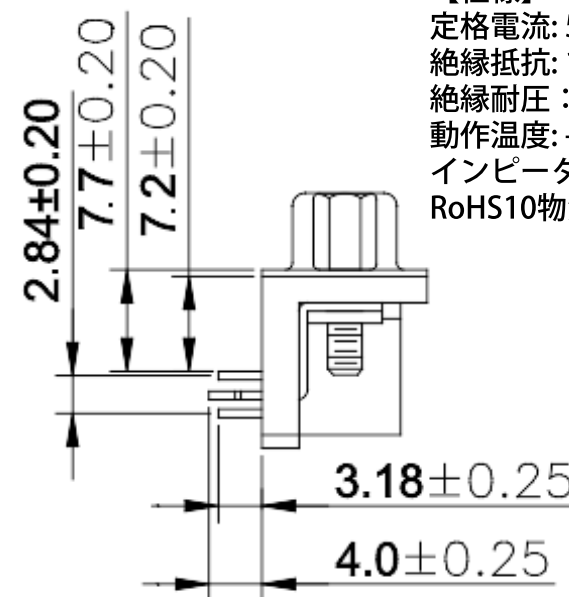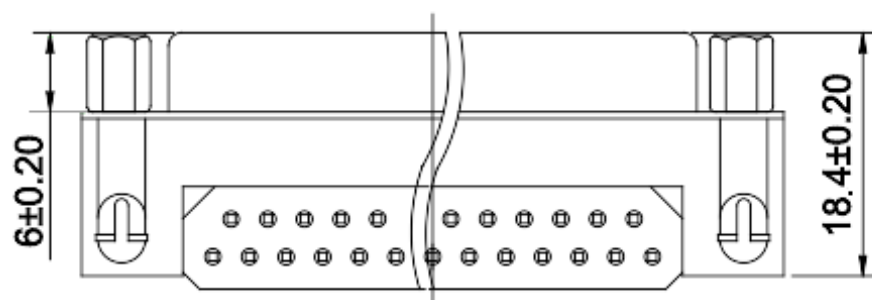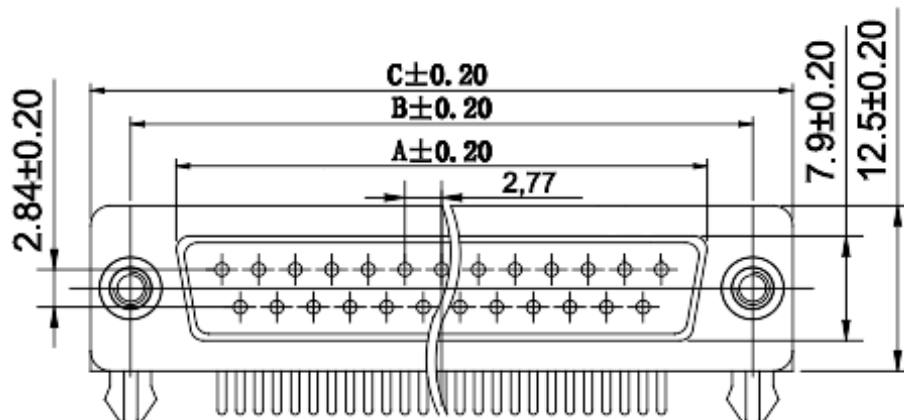

RECOMENDED P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)
 TOLERANCES: $\pm 0.05\text{mm}$

PARTS DIMENSION TABLE

		a		b
		inner thread		UNC 4#40
parts no.	DIM. a	DIM. b	inner thread	
① 9	6.1	12.0	4#40	
② H	6.0	13.2	M2.6	

POSITION	A	B	C	d	D	e	E
① 09(M,P,Q,A)	16.34	25.00	30.8	03	08.31	04	11.08
② 15(M,P,Q,A)	24.76	33.30	39.2	03	16.62	07	19.39

① MPJ-CN-DS09-HC-FI
 ② MPJ-CN-DS15-HC-FM