

RS-422/4W485(4線式 485)信号変換アダプター RJ45-RS422 CROS BOX


製品概要

RS-422 または 4 線式 RS-485 の RJ45 コネクター仕様(システムサコム工業仕様・A タイプまたは B タイプ)の当社製品同士を市販の LAN ケーブルで容易に接続するための変換アダプターです。

■従来はシステムサコム工業仕様の A タイプ同士、B タイプ同士の機器を RJ45 ケーブルで接続するには市販の LAN ケーブルではなく、当社オプション品の TCBL222 を使用するか、同等のケーブルを作成するしかありませんでした。本製品を使用することで、A タイプ同士、B タイプ同士の機器を 2 本の市販の LAN ケーブルで容易に接続することが可能になります。

■RJ45 コネクターを 2 個装備し、2 本の市販 LAN ケーブルで 2 台のシステムサコム工業製 RS-422 または 4 線式 RS-485 機器間を接続して通信を行います。

■フラットケーブルなど、利用する場所に最適な LAN ケーブルで通信を行うことができます。

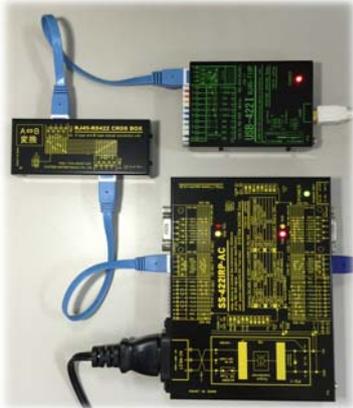

上記写真の例では A タイプの USB-422I RJ45-T10P と A タイプの SS-422IRP-AC を市販 LAN ケーブルのみで接続し、動作させています。

※ 2 線式の RS-485 は送信・受信でデータ線を共有するために RJ45 コネクターに A タイプ・B タイプの区別はありません。本製品を使用しなくても市販 LAN ケーブルで機器同士を接続することができます。



RJ45-RS422 CROS BOX

価格:7,150 円(税込)
(本体価格:6,500 円+消費税)

※製品は 1 台で、写真は背面と正面です。

主な仕様

製品名	RS-422/4W485(4線式 485)信号変換アダプター
製品型名	RJ45-RS422 CROS BOX
コネクター	RJ45(8C8P) x 2
RoHS 対応	対応済
大きさ	(W)91.2 x (D)37.6 x (H)25.6mm (突起部を除く)
本体重量	約 100g
付属品	なし
オプション	取付金具, DIN レールアダプター

対応機種(2016年7月1日現在)

A タイプ	SS-422I-WPSCA-ADP, SS-422I-WPSCA-AC, SS-422I-WPSCA-DC, SS-4W485I-WPSCA-ADP, SS-4W485I-WPSCA-AC, SS-4W485I-WPSCA-DC, SS-4248WPS-1, SS-4248WPS-2, SS-422RP-2, SS-422RP-DC24, SS-422IRP-AC, SS-422IRP-DC, SS-4WBRC-AC, SS-4WBRC-DC, USB-422 RJ45-D59P, USB-422 RJ45-T10P, USB-422I RJ45-D59P, USB-422I RJ45-T10P, USB-4W485I-RJ45-D59P, USB-4W485I-RJ45-T9P, USB-4W485I-RJ45-D59P, USB-4W485I-RJ45-T9P, KS-422N-RJ45W, KS-422I-RJ45-T6PSL, KS-422I-RJ45W, KS-485N-RJ45-T6P4, KS-485N-RJ45W4, KS-485I-RJ45-T6P4, KS-485I-RJ45-T6PSL4, KS-485I-RJ45W4, SS-LAN-422I-RJ45-D59P, SS-LAN-422I-RJ45-T10P
B タイプ	SS-422N-TR-ADP, SS-422N-TR-AC, SS-422N-TR-ACW, SS-422N-TR-DC, SS-422I-TR-ADP, SS-422I-TR-AC, SS-422I-TR-ACW, SS-422I-TR-DC, SS-4W485N-TR-ADP, SS-4W485N-TR-ACW, SS-4W485N-TR-DC, SS-4W485I-TR-ADP, SS-4W485I-TR-ACW, SS-4W485I-TR-DC, SS-422N-WPS-1, SS-422N-WPS-2, SS-422N-DC24, SS-422N-WPS-1, SS-422N-WPS-2, SS-422N-WPS-2S, SS-422I-DC24, SS-422I-T10P, SS-iD485I-422-WPCA-ADP, SS-iD485I-422-WPCA-AC, SS-iD485I-422-WPCA-DC, SS-iD485I-4W485-WPCA-ADP, SS-iD485I-4W485-WPCA-AC, SS-iD485I-4W485-WPCA-DC, SS-iD4W485I-232-WPCA-ADP, SS-iD4W485I-232-WPCA-AC, SS-iD4W485I-232-WPCA-DC, SS-iD4W485I-422-WPCA-ADP, SS-iD4W485I-422-WPCA-AC, SS-iD4W485I-422-WPCA-DC, SS-iD4W485I-4W485-WPCA-ADP, SS-iD4W485I-4W485-WPCA-AC, SS-iD4W485I-4W485-WPCA-DC, SS-4248N-WPS-1, SS-4248N-WPS-2, SS-4248N-WPS-DC24, SS-4248I-WPS-1, SS-4248I-WPS-2, SS-4248I-DC24, SS-422-485I-2, SS-422-485I-DC24, KS-422N-RJ45-T6P, KS-422N-RJ45W, KS-422I-RJ45-T6P, KS-422I-RJ45W, KS-485N-RJ45W4, KS-485I-RJ45W4

対応機種は随時追加いたします。上記機種以外もお問い合わせください。