

LAN(Ethernet)⇔RS-422 変換ユニット(絶縁仕様)


SS-LAN-422i-RJ45-DS9P(422側:RJ45/Dsub9ピン仕様)

SS-LAN-422i-RJ45-T10P(422側:RJ45/端子台10ピン仕様)

SS-LAN-422i-T6P(422側:M3端子台6ピン仕様)

RS-422 機器を LAN(Ethernet)経由で接続する変換ユニットです。Windows PC から仮想 COM ポートとして、また TCP/IP ソケット通信、Telnet などにより RS-422 機器と双方向に通信を行うことができます。

- これまで RS-422 機器と直接接続していたシステムは、仮想 COM デバイスドライバー(※)をインストールすることで、接続する機器やソフトウェアを変更することなく、LAN 経由で遠隔通信を行えるようになります。
- 必要なデバイスドライバー(※)が CD-ROM として付属します。※Windows 用
- Windows 以外のシステムから LAN 接続する場合は、TCP/IP ソケット通信や Telnet 接続を行うことで、RS-422 機器と通信を行うことができます。
- 本ユニットを 2 台使用し、RS-422 機器同士の通信を LAN 経由で延伸、遠隔地接続することができます(シリアル・トンネリング機能)。
- RS-422 通信条件や LAN 設定を Windows アプリケーション、web ブラウザー、RS-422 ポート経由と多彩な方法で設定が可能です。

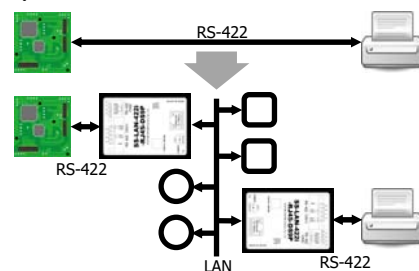

SS-LAN-422i-RJ45-DS9P

価格:39,820 円(税込)
(本体価格:36,200 円+消費税)



SS-LAN-422i-RJ45-T10P

価格:39,820 円(税込)
(本体価格:36,200 円+消費税)



SS-LAN-422i-T6P

価格:39,820 円(税込)
(本体価格:36,200 円+消費税)

主な仕様

製品名	SS-LAN-422i-RJ45-DS9P	SS-LAN-422i-RJ45-T10P	SS-LAN-422i-T6P
サポートプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telnet, ICMP, SNMP, TFTP,DHCP, BOOTP, HTTP, Auto IP		
Ethernet インターフェース	RJ-45 (10BASE-T, 100BASE-TX)		
シリアル インターフェース	RS-422・全二重・調歩同期式		
	RJ45/Dsub9 ピン	RJ45/10P スクリューレス端子台	6 P 端子台
通信速度(bps)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,115200, 230400		
通信条件	データ長:7, 8bit パリティ:なし, 偶数, 奇数 ストップビット:1, 2bit フロー制御:なし, ソフトウェア		
データバッファ	RS-422:送受信各 2048 バイト Ethernet:送受信各 2048 バイト(1 パケット)		
デバイスドライバー サポート OS	Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 8, Windows 8.1, Windows 10		
電源	DC5V±5% 2A 以下 付属 AC アダプターで供給		
動作温度・湿度	-20~70℃ (30~80%結露なし) ※AC アダプタを除く		
保存温度・湿度	-25~75℃ (20~85%結露なし) ※AC アダプタを除く		
大きさ	(W)57.6 x (D)80.6 x (H)27.9mm (突起部を除く)		
本体重量	約 145g		
付属品	LAN ケーブル, AC アダプター(DC5V 2A), ドライバーCD-ROM, 取扱説明書, 保証書		
オプション	取付金具 (型名:SSTK-06)		

Microsoft, Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。XPort®は、Lantronix 社の米国およびその他の国における登録商標です。



SYSTEM SACOM Industry Corp.
システムサコム工業株式会社

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
電話 : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

http://www.sacom.co.jp
メール : info@sacom.co.jp