

# LAN/WAN 遠隔通信 AC 電源 ON/OFF 制御装置

商品型番: **「SS-LAN-RLSW-AC10AK-M」** (アクティブ ON type= a 接点仕様)


商品型番: **「SS-LAN-RLSW-AC10AK-B」** (アクティブ OFF type= b 接点仕様)

LAN/WAN(インターネット)経由で,AC(85~132V)電源でのリレー接点制御が可能になります。


## 機能概要

SS-LAN-RLSW-AC10AK は、通常のインターネットブラウザより遠隔で現地の AC 電源 (AC85~132V 10A) を ON/OFF することが可能です。構内 LAN はもとより、世界中のどこからでもコントロールできます。

## 代表的な接続の種類

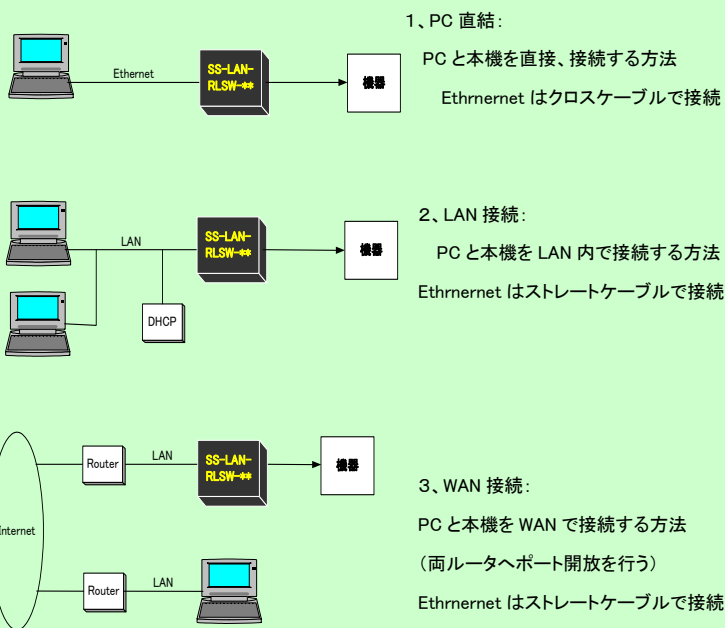

SS-LAN-RLSW-AC10AK-M ¥36,750-税込

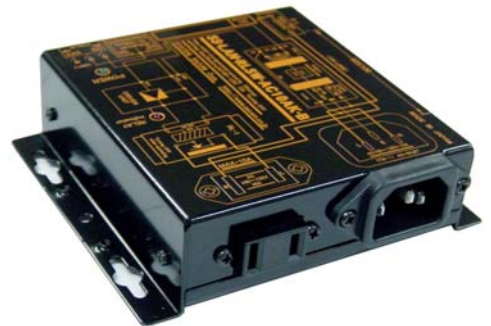

SS-LAN-RLSW-AC10AK-B ¥36,750-税込

## 仕 様

項目	内 容	
機種名	SS-LAN-RLSW-AC10AK-M	SS-LAN-RLSW-AC10AK-B
ON/OFF 機能	M (メイク接点:常開)電源投入時OFF状態	B (ブレーク接点:常閉)電源投入時ON状態
Ethernetプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、AutoIP、TFTP、ICMP、ARP、SNMP、Telnet	
Ethernetインタフェース	Ver2.0/IEEE802.3 RJ45コネクタ: 10Base-T/100Base- DHCP対応、内部Webサーバ384Kbyte	
制御電源	・AC85~132V 10A ・内部接点寿命:AC125V 10A (抵抗負荷) 5万回以上 ・誘導一タ等)について:抵抗負荷の1/2~1/3範囲内で使用のこと	
入力電源電圧・消費電流	AC85~132V、47Hz~440Hz Min0.3A	
サポートOS	Windows XP,2000,Vista	
動作温度範囲	5~60°C (結露なし)	
保存温度範囲	-20~75°C (結露なし)	
外形寸法・重量	116(W)×110(D)×30(H) (突起部含まず) 360g	
付属品	①AC電源ケーブル(AC125V仕様)1本 ②LANケーブル2m 1本 ③必要ソフト一式(CD-ROM)1枚	
工場出荷IPアドレス	外部DHCPによる自動割当	



システムサコム工業株式会社

System Sacom Sales corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail [info@sacom.co.jp](mailto:info@sacom.co.jp)