

リレースイッチ延長ユニット


届かないリレー接点を約1kmまで延長

SS-RLEXT-TX (接点入力機)
SS-RLEXT-RX (接点出力機)



製品概要

- 本製品は、SS-RLEXT-TX/RXの一組で構成するリレースイッチ延長回路です。
- 外部接点入力と外部接点出力には、2ピン端子台を用意しています。
- SS-RLEXT-TX～RX間の接続方法として、RJ45と2ピン端子台を用意しており、市販のLANケーブルまたは2本のビニル線にて簡単に接続ができます。
- リレー接点を簡単に約1km延長できます。

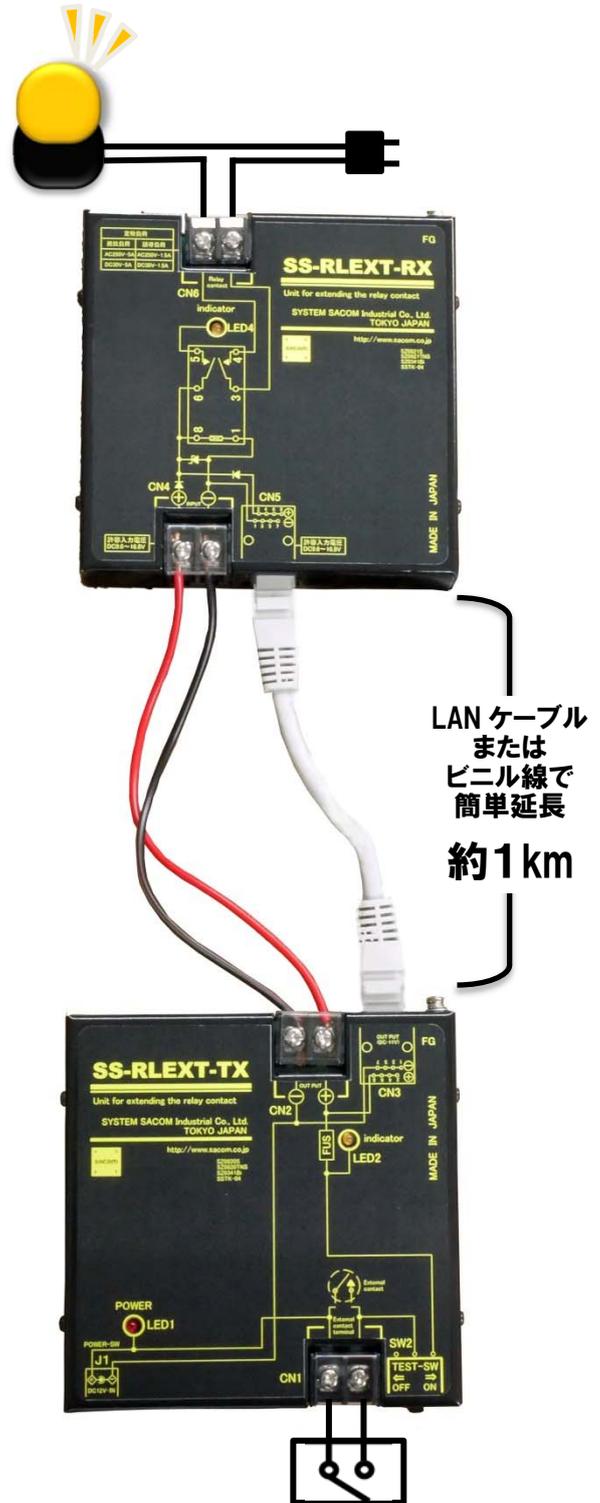

主な仕様			
製品名	SS-RLEXT-TX	SS-RLEXT-RX	
TX-RX間最大延長距離	LANケーブル1km ビニル線(AWG20)1km		
コネクタ	接点入力用コネクタ	端子台2ピン(CN1)	—
	入力方式	無電圧接点入力	—
	接点出力用コネクタ	—	端子台2ピン(CN6)
	出力方式	—	無電圧接点入力
	TX-RX間延長ケーブル用	端子台2ピン(CN2)	端子台2ピン(CN4)
リレー特性	メーカー	オムロン株式会社	
	型番	G6B-2214P-US 12VDC	
	抵抗負荷	AC:250V-5A	DC:30V-5A
	誘導負荷	AC:250V-1.5A	DC:30V-1.5A
その他	動作温度・湿度	-20～70℃・30～80(結露しないこと) ※ACアダプターは含まない	
	保存温度・湿度	-20～70℃・30～80(結露しないこと) ※ACアダプターは含まない	
	電源	DC12V-1.0A	付属ACアダプター使用
	寸法	101.4(W)×101(D)×20.8(H)mm(突起物含まず)	
	重量	275g	280g
	付属品	ACアダプタ マニュアル(本書) 保証書	
	オプション	SSTK-04(DINレール対応L字取付金具)	

SS-RLEXT-TX/SS-RLEXT-RX セット販売

価格:46,310 円 (税込)
 (本体価格:42,100 円+消費税)



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp